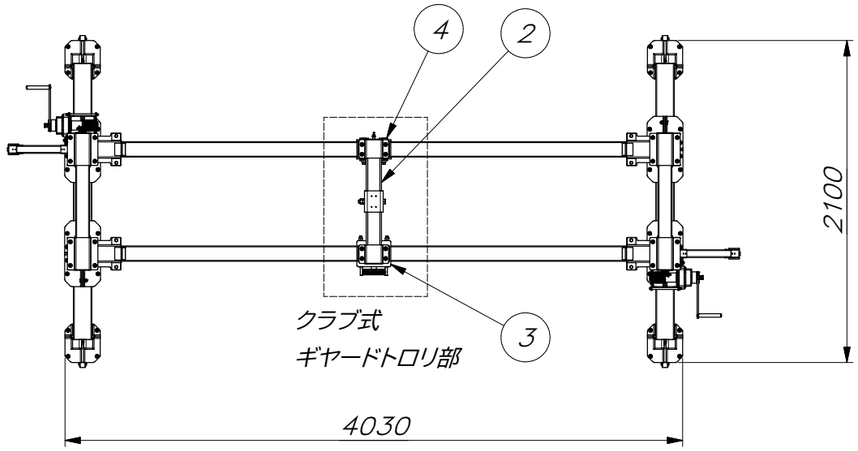

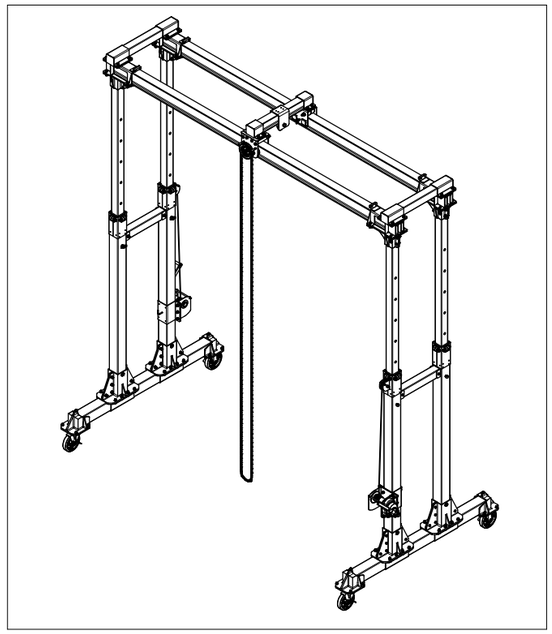

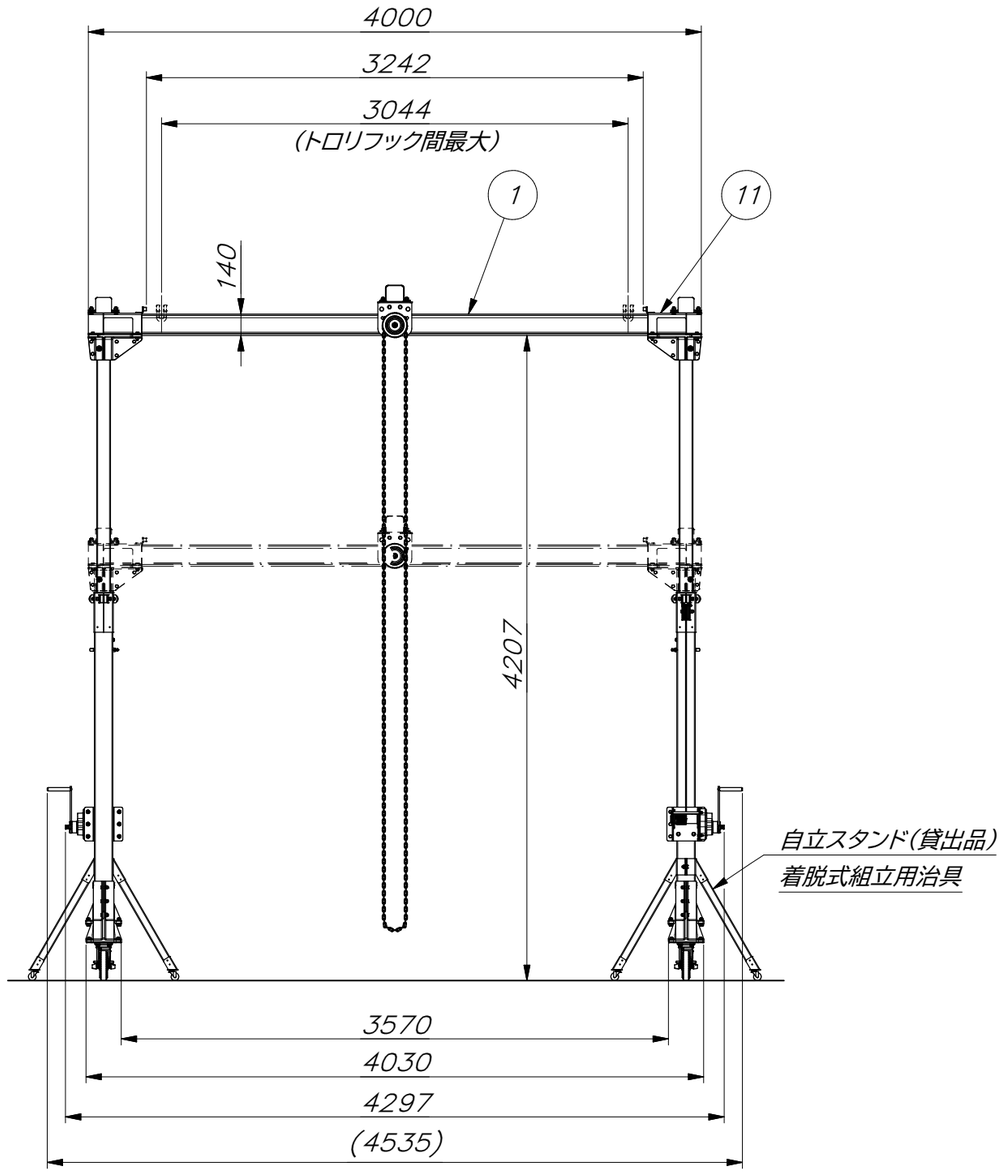

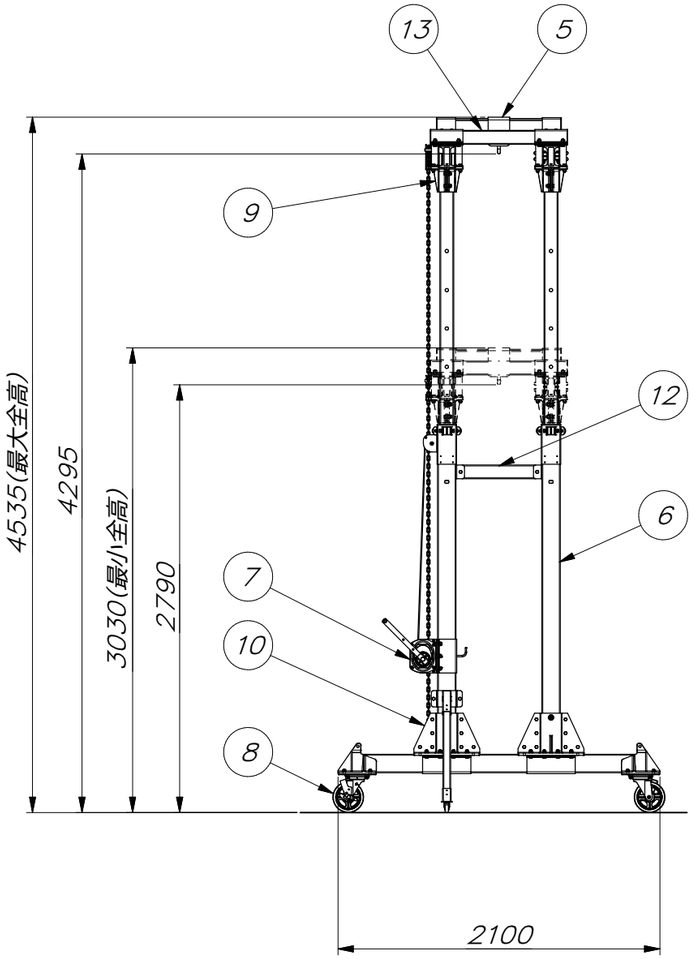

主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	メインレール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 140×100×4000	2
2	(クラブ式トロリ) ガータレール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×806	1
3	(クラブ式トロリ) ギヤードサドル	SS400 ユニクロメッキ 揚程(ハンドチェーン) 4m	1
4	(クラブ式トロリ) プレンサドル	SS400 ユニクロメッキ ナイロン車4個	1
5	(クラブ式トロリ) 固定式吊環	SS400 ユニクロメッキ シャックル部18mm	1
6	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 主柱 120×120×t4 スライド柱 90×90×t4	2
7	ウインチ (柱伸縮用)	ラチェット式メカニカルウインチ ロック機能付 スチール製 φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-6.5m	2
8	キャスター	φ200 鋳鉄ホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
9	取付部品(上部)	アルミ合金製鋳物	4
10	取付部品(下部)	アルミ合金製鋳物	4
11	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	4
12	サイドビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
13	連結ビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 90×90×t4	2
–	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	–

注記

※ 1.	ノーマル仕様(標準仕様)
※ 2.	RoHS対応品
※ 3.	固定式吊環はガータレール中央にて固定
※ 4.	キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
※ 5.	電気トロリ使用不可
※ 6.	定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
※ 7.	質量は計算値(自立スタンド12kgは不含)
※ 8.	ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
※ 9.	高さ調整は7段階での固定 全高:4535mm(最大)/4285mm/4035mm 3785mm/3535mm/3285mm 3030mm(最小) ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/06/28	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	SLGW45-SS40-GT-1500			
仕様	定格荷重:1500kg 質量:478kg 全高4535(max) 全幅4297 奥行2100			

江崎機械工業株式会社

尺度	1:40
単位	mm
原紙サイズ	A3