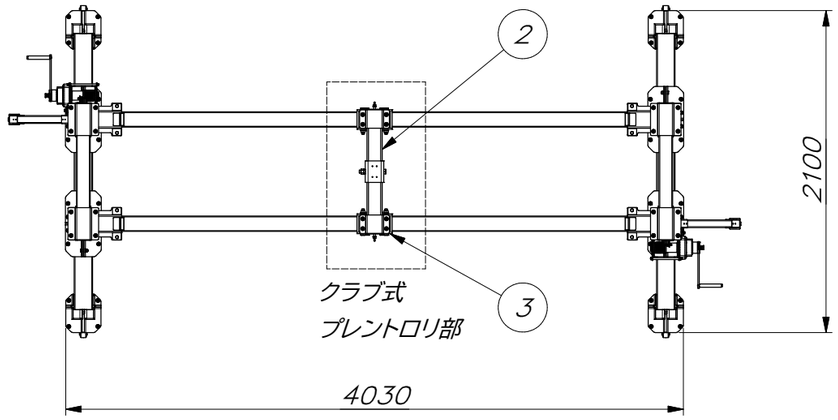


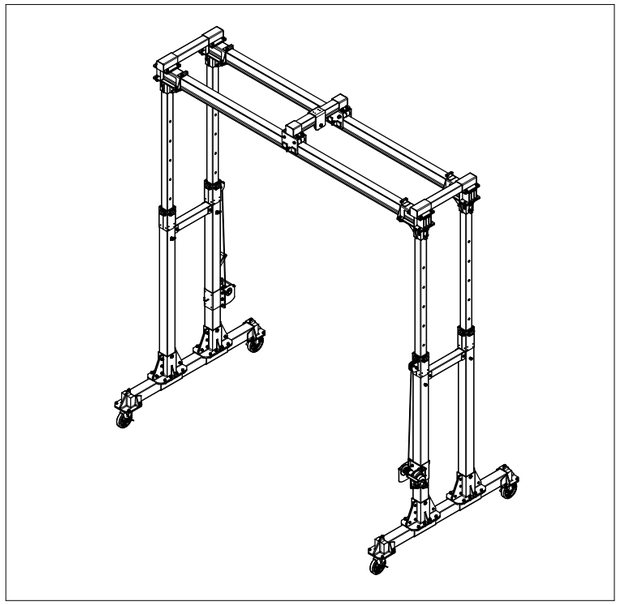

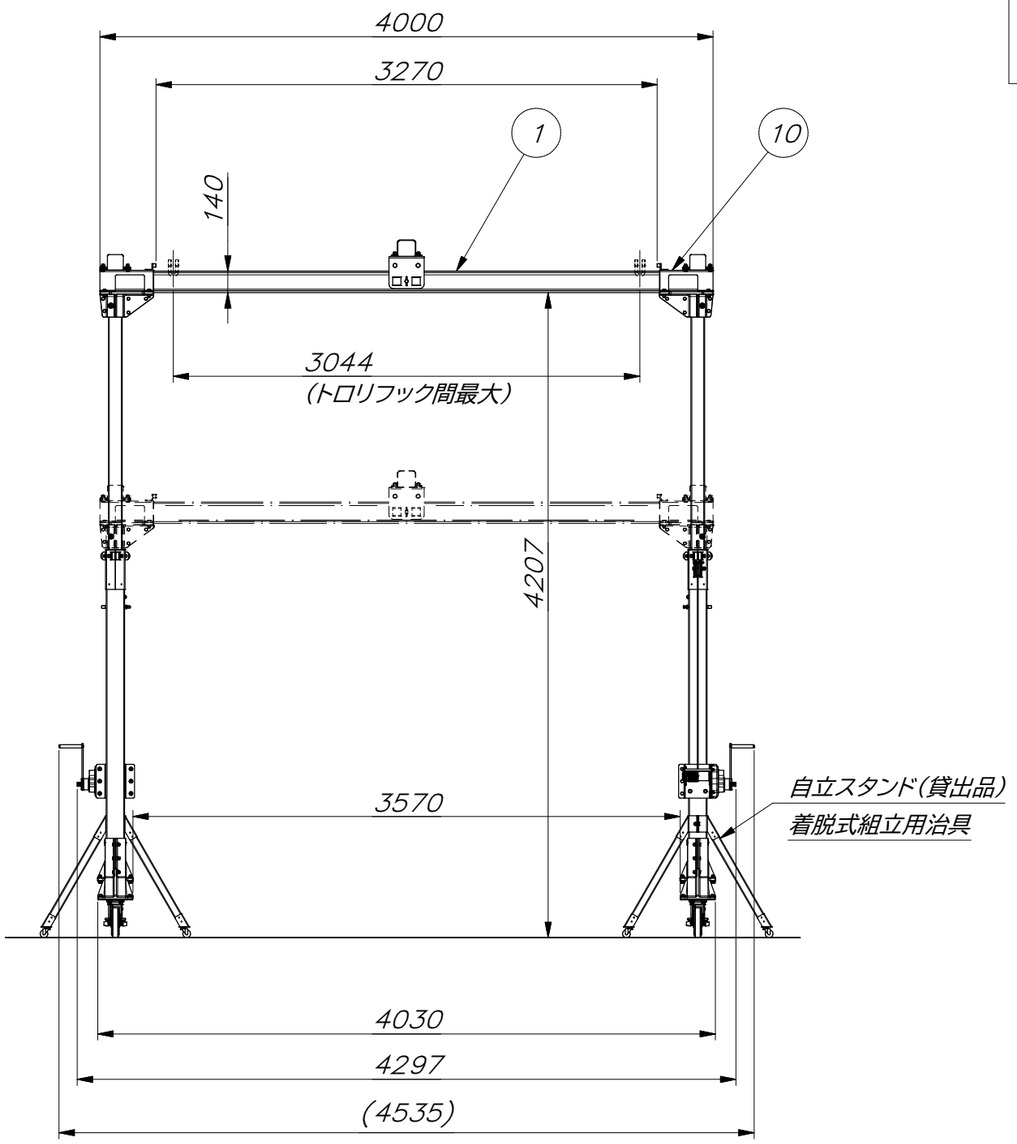


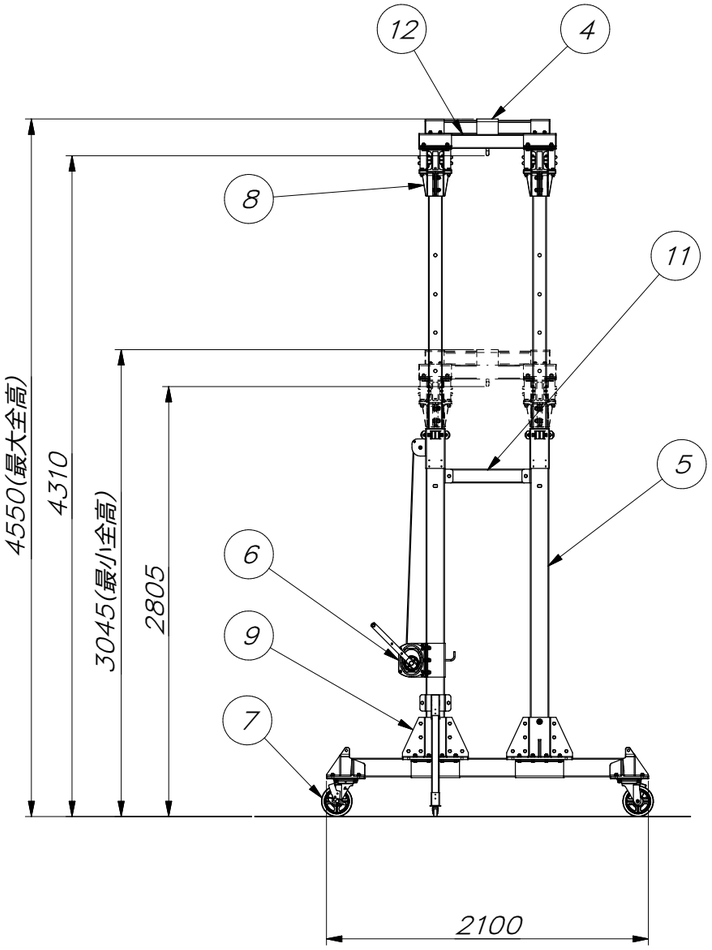


## 主要構成部品

| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | メインレール | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>140×100×4000 | 2 |
| 2 | (クラブ式トロリ)<br>ガータレール | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>100×100×806 | 1 |
| 3 | (クラブ式トロリ)<br>プレンサドル | SS400 ユニクロメッキ<br>ナイロン車4個 | 2 |
| 4 | (クラブ式トロリ)<br>固定式吊環 | SS400 ユニクロメッキ<br>シャックル部18mm | 1 |
| 5 | 柱部 | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>主柱 120×120×t4<br>スライド柱 90×90×t4 | 2 |
| 6 | ウインチ<br>(柱伸縮用) | ラチェット式メカニカルウインチ<br>ロック機能付 スチール製<br>φ6mmSUS304ワイヤー 6×37-6.5m | 2 |
| 7 | キャスター | φ200 鋳鉄ホイル・ウレタン車輪<br>ストッパー機能付自在車 スチール製 | 4 |
| 8 | 取付部品(上部) | アルミ合金製鋳物 | 4 |
| 9 | 取付部品(下部) | アルミ合金製鋳物 | 4 |
| 10 | レール取付金物 | SS400 ユニクロメッキ | 4 |
| 11 | サイドビーム | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>90×90×t4 | 2 |
| 12 | 連結ビーム | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>90×90×t4 | 2 |
| − | 取付ボルト | スチール ユニクロメッキ | − |

## 注記

| | |
|---|---|
| ※ 1. | ノーマル仕様(標準仕様) |
| ※ 2. | RoHS対応品 |
| ※ 3. | クラブ式プレントロリは任意の位置にて固定可能<br>固定式吊環はガータレール中央にて固定 |
| ※ 4. | キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車 |
| ※ 5. | 電気トロリ使用不可 |
| ※ 6. | 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可 |
| ※ 7. | 質量は計算値(自立スタンド12kgは不含) |
| ※ 8. | ユニットパーツでの出荷(お客様組立品) |
| ※ 9. | 高さ調整は7段階での固定<br>全高:4550mm(最大)/4300mm/4050mm<br>3800mm/3550mm/3300mm<br>3045mm(最小)<br>ただし、全高(伸縮幅)全幅など指定寸法にて製作可能 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 参考図 | | 日付 | 2022/06/28 | 履歴 0 |
| 機器 | 吊り上げ装置 | | | |
| 型式 | SLGW45-SS40-PT-1500 | | | 尺度 1:40 |
| 仕様 | 定格荷重:1500kg 質量:466kg<br>全高4550(max) 全幅4297 奥行2100 | | | 単位 mm |
| 江崎機械工業株式会社 | | | | 原紙サイズ A3 |